

TERMOSTAT

Informacje o produkcie


PRZEZNACZENIE

Termostat przeznaczony jest do sterowania pracą elektrycznego aparatu nawiewnego. Zastosowanie dodatkowego termostatu wymagane jest gdy odległość od kominka do aparatu nawiewnego jest znaczna lub jest on położony poniżej kominka. Załączenie styku następuje przy wzroście temperatury powyżej wartości nastawionej, zaś ponowne jego rozłączenie następuje przy spadku temperatury poniżej zadanej.


DANE TECHNICZNE

zakres regulacji [°C]	0 ÷ 220
dokładność [°C]	±8
histereza [°C]	8 ± 4
maks.temp.obudowy [°C]	110
długość kapilary [mm]	1500
materiał kapilary	stal nierdzewna
wymiary głowicy [mm]	6 x 62
zagięcie kapilary [mm]	minimalny promień 5
układów styków	SPDT przełączne
obciążalność styków	(C-1 9(2)A 250 VAC / C-2 4(1)A 250VAC)
złącza [mm]	wtyk płaski 6,3 x 0,8


SCHEMAT ELEKTRYCZNY AN

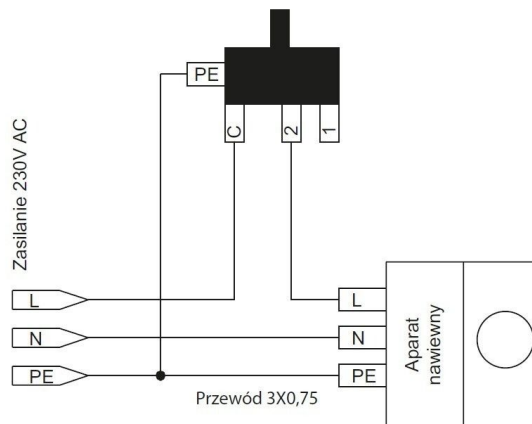

DANE MONTAŻOWE



LISTWA ZACISKOWA



DARCO Sp. z o.o.

POLAND, 39-200 Dębica, ul. Metalowców 43

tel. +48 14 680 90 00, fax +48 14 680 90 01

darco@darco.pl

darco.pl