






Dostępne warianty:

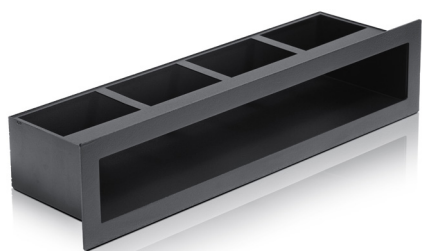


KRATKA PROSTA

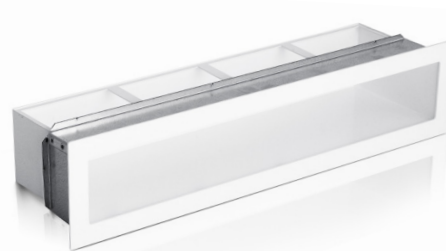

KRATKA PROSTA Z RAMKĄ

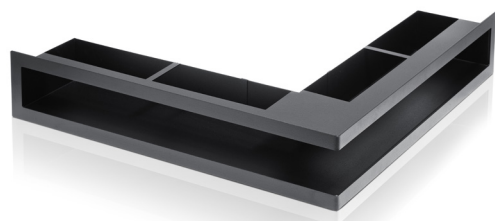

KRATKA NAROŻNA

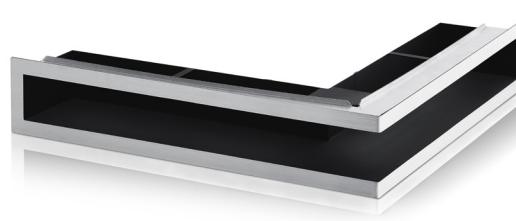

KRATKA NAROŻNA Z RAMKĄ

Proste, ale przykuwające wzrok. Precyzyjnie wykonane, z dbałością o każdy detal kratki V-Open dostępne są w również wersji prostej oraz narożnej z możliwością zamówienia ramki montażowej. Co ważne, sposób konstrukcji powoduje, iż straty ciśnienia są minimalne a kratka jest łatwa do utrzymania w czystości.

Model V-open

darco ventlab


Zastosowanie	obudowy kominkowe	
	wyloty ciepłego i zimnego powietrza	
	tylko wewnątrz budynków	
Materiał	ML	ML - blacha czarna malowana proszkowo
	CH	CH - blacha chromoniklowa szlif (czoło kratki)
Kolor	B	biała
	CZ	czarna
	GR	grafitowa

Maksymalna temperatura pracy: 180°C

KRATKA V-OPEN-I PROSTA




KRVO-I - Ax B -a



Wymiary/dane techniczne:


Wymiar zewnętrzny czoła kratki Ax B [mm]	Przekrój czynny [cm ²]	Wymiary [mm]			Waga [kg]
		C	D	E	
450x100	235	71	120	415	1.1
600x100	329	71	120	565	1.5
700x100	395	71	120	665	1.7
900x100	515	71	120	865	2.1
450x70	125	41	91	415	0.9
600x70	173	41	91	565	1.2
700x70	210	41	91	665	1.4
900x70	265	41	91	865	1.7

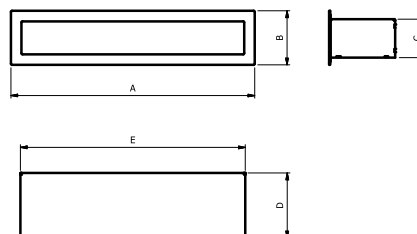

KRATKA V-OPEN-I PROSTA Z RAMKĄ




KRVO-I/R - Ax B -a




Wymiary/dane techniczne:

Wymiar zewnętrzny czoła kratki Ax B [mm]	Przekrój czynny [cm ²]	Wymiary [mm]			Waga [kg]
		C	D	E	
450x100	235	71	120	415	1.6
600x100	329	71	120	565	2.1
700x100	395	71	120	665	2.4
900x100	515	71	120	865	3.0
450x70	125	41	91	415	1.3
600x70	173	41	91	565	1.8
700x70	210	41	91	665	2.0
900x70	265	41	91	865	2.6

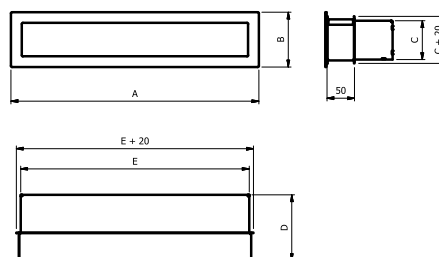

KRATKA V-OPEN-L NAROŻNA


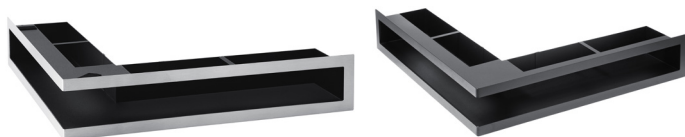


KRVO-L - Ax B/D - ... - ... a

- kolor (**B**- biała, **CZ**- czarna, **GR**-granitowa)
- materiał (**ML**- blacha czarna malowana proszkowo, **CH**- blacha chromoniklowa szlif (czoło kratki))
- typ (L- lewa, P- prawa lub brak)
- zewnętrzny wymiar kratki
- kratka V-OPEN-L

Wymiary/dane techniczne:

Typ	Wymiar zewnętrzny czoła kratki Ax B/D [mm]	Przekrój czynny [cm ²]	Wymiary [mm]							Waga [kg]
			A	B	C	D	E	F	G	
P	300x500/100	365	300	500	68	100	320	520	120	2.1
	300x500/70	248	300	500	38	70	320	520	120	1.9
L	500x300/100	365	500	300	68	100	520	320	120	2.1
	500x300/70	248	500	300	38	70	520	320	120	1.9
-	500x500/100	495	500	500	68	100	520	520	120	3.4
	500x500/70	310	500	500	38	70	520	520	120	2.8
P	500x700/100	626	500	700	68	100	520	720	120	3.2
	500x700/70	372	500	700	38	70	520	720	120	2.9
L	700x500/100	626	700	500	68	100	720	520	120	3.2
	700x500/70	372	700	500	38	70	720	520	120	2.9

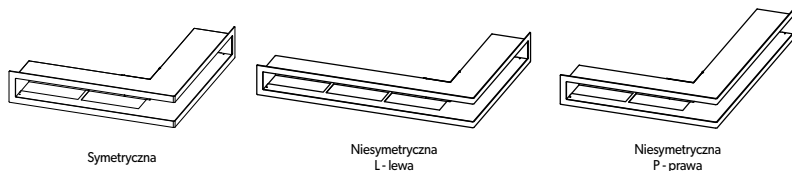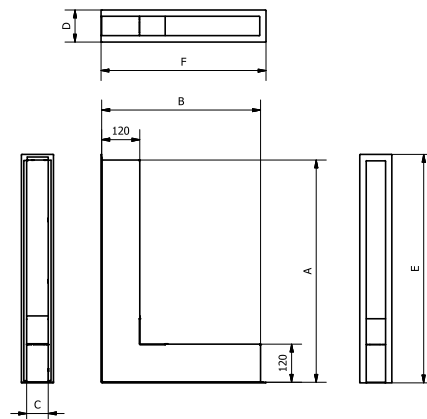

KRATKA V-OPEN-L/R NAROŻNA Z RAMKĄ



KRVO-L/R - Ax B/D - ... - ... a

- kolor (**B**- biała, **CZ**- czarna, **GR**-granitowa)
- materiał (**ML**- blacha czarna malowana proszkowo, **CH**- blacha chromoniklowa szlif (czoło kratki))
- typ (L- lewa, P- prawa lub brak)
- zewnętrzny wymiar kratki
- kratka V-OPEN-L/R narożna z ramką

Wymiary/dane techniczne:

Typ	Wymiar zewnętrzny czoła kratki Ax B/D [mm]	Przekrój czynny [cm ²]	Wymiary [mm]							Waga [kg]
			A	B	C	D	E	F	G	
P	300x500/100	365	300	500	68	100	320	520	120	2.9
	300x500/70	248	300	500	38	70	320	520	120	2.7
L	500x300/100	365	500	300	68	100	520	320	120	2.9
	500x300/70	248	500	300	38	70	520	320	120	2.7
-	500x500/100	495	500	500	68	100	520	520	120	3.8
	500x500/70	310	500	500	38	70	520	520	120	3.4
P	500x700/100	626	500	700	68	100	520	720	120	4.3
	500x700/70	372	500	700	38	70	520	720	120	4.0
L	700x500/100	626	700	500	68	100	720	520	120	4.3
	700x500/70	372	700	500	38	70	720	520	120	4.0

